
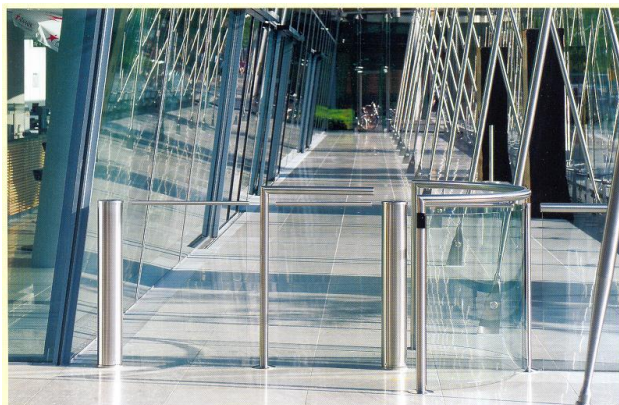


## Charon Kříž s integrovanou brankou HTS-M01



### PRINCIP

Elegantní a reprezentativní turniketový systém s řízenou kontrolou směru průchodu a s integrovanou brankou pro průvoz materiálu nebo vozíčkáře. Tento přístupový systém se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepce nebo samostatně.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Prosklená část: 10 mm tvrzené sklo

Jiné provedení na požádání

### POPIS

Konstrukce z ohýbané trubkové nerezové oceli vyznačující se vysokou kvalitou zpracování povrchu

- s trubkovou konzolou pro karetní čtečku

### Přístupové strany

- dovnitř zprava
- dovnitř zleva

### Kříž i branka

Nerezový sloup a :

- tvrzené bezpečnostní sklo
  - nad podlahou 40 mm
  - na horní straně skla madlo
- nerezová ocelová trubka ø48mm

Na přání speciální úpravy.

### FUNKCE

#### Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

#### Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy.

Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

### Branka

V případě potřeby se branka otevře a turniket se automaticky otočí o 90°. Tím vznikne průchozí prostor 1000mm.

### ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řízení integrováno uvnitř

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: 75VA

Elektronika schrana:2ks

170x280x90

### Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- generátor náhodného čísla
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj

### Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

### Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

## MONTÁŽ

- Zabetonování do základní podlahy
- Konečná podlaha šrouby
- Mezipodlaha šrouby

## Průchodnost:

- 25 osob/min.

## Rozměry

šířka průchodu	625/1000mm
celková šířka	1960mm
výška	1004mm
hloubka	1470mm

**Hmotnost: 420 kg**

