

Kentaur Soft

S 90°, S 120°

FTS E05



PRINCIP

Turniket vhodný pro automatickou přístupovou kontrolu s vestavitelnou čtečkou karet. Tento turniket zamezuje svou funkcí neoprávněnému vstupu do objektu bez nutnosti dohledu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Portál:

- Žárově zinkován
- lakován dle vzorníku RAL

Kříž:

- žárově zinkováno
- žárově zinkováno a nalakováno dle vzorníku RAL

Informujte se prosím o turniketu 120° a jeho variantě BIKE s dveřmi pro kolo, popř. 180° a jeho variantě ID s dvířky pro vozík nebo náklad, případně o variantě turniketu bez pohonné jednotky.



POPIS

Otočný kříž:

- rovný tříramenný 120°
- rovný čtyřramenný 90°

Na průchodové straně jsou panely pro umístění čteček nebo domácího telefonu

Průchodové strany

- dovnitř zprava 
- dovnitř zleva 

Směr vstupu

Ocelový rám s pasivní zábranou a výplní:

- ocelovými trubkami

Směr výstupu

Ocelový rám s pasivní zábranou a výplní:

- ocelovými trubkami

Průměr turniketu: 1500mm

Šířka průchodu: 656mm

FUNKCE

Směr vstupu

- volný
- zablokovaný
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr výstupu

- volný
- zablokovaný
- řízeny elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Bez pohonu – oboustranně elektricky blokováno

- Servopohon pozvolna otáčí křížem do následující klidové polohy.

Rychlost otáčení je přizpůsobena individuálním potřebám procházejícího.

Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

Při výpadku napájení

- Oba směry jsou blokovány

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řídicí jednotka je instalována uvnitř.
Napájení: 230VAC / 50Hz

Příkon: 75VA

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly

- sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- ruční uvolnění průchodu při výpadku napájení v případě, že turniket je nastaven na blokování.
- doplňky nebo instalace karetní čtečky apod.
- signální zařízení
- generátor náhodného čísla
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana před vlivou prostředí
 - stříška a fascie
 - okap s odpadem
 - osvětlení
- násobná instalace
 - pod jednou střechou

MONTÁŽ

- na hotovou podlahu (FFL)
Nárys upevnění na požádání

Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

Průchodnost:

- 25 osob/min.

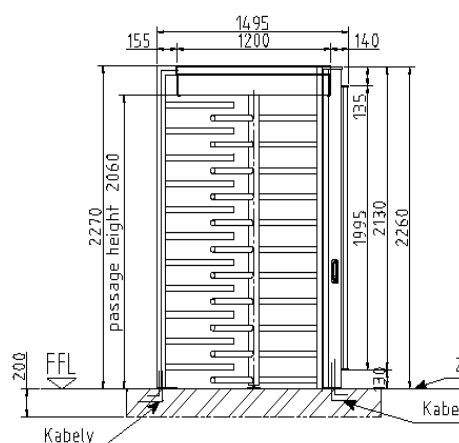
Upozornění:

Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

ROZMĚRY (v mm)

B celková šířka	1500
b1 šířka vstupu	760
b2 šířka průchodu	656
H celková výška	2270
h1 výška průchodu	2060
d1 průměr otočné	1300
Hmotnost s obalem	420 kg

BOKORYS



Kentaur - 180°, ohrazen z boku ocelovými tyčemi.

PŮDORYS

