


# Závora ELKA S5000-8000



## PRINCIP

Závora pro řízení přístupu a automatickou obsluhu parkoviště vozidel, hlavně ve spojení s karetní čtečkou resp. stojanem na parkovací lístky

## OVLÁDÁNÍ

- čtečka karet
- stojan na parkovací lístky
- ovládací panel
- dálkové řízení
- fotobuňky
- indukční smyčka

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vypalovaný lak

Kryt: RAL 9010 (bílá)

Stříška: RAL 5013 (modrá)

Jiné provedení na požádání

## Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek) alternativa (v ceně)

## POPIS

### Sloupek s krytem z hliníku

- místo pro příslušenství
- zamykatelný panel pro údržbu
- snímatelná stříška
- servisní přípojka 230V

### Břevno závory

Robustní uzavřený hliníkový profil v bílé barvě s červenými reflexními pásy a gumovou manžetou na spodní straně profilu.

### Sloupek závory

- levý
- pravý

Pohonný hřídel závory je uložen ve dvou kuličkových ložiscích.

## FUNKCE

### Doba zvednutí resp. sklopení závory

- S 2500 do 2,5 m 0,6 sec.
- S 3000 do 3 m 1,4 sec.
- S 4000 do 4 m 2,3sec.
- S 5000 do 5 m 3,2 sec.
- S 8000 do 8 m 8sec
- Koloss 120 do 12m 12sec.

## Mechanika

Tlumení doběhu závory je zajištěno prostřednictvím sinusového klikového mechanismu pohonu závory.

### Bezpečnost

Zastavení nebo zpětný chod závory při střetu s překážkou je zajištěno snímáním proudu motoru pohonu.

### Funkce při výpadku proudu

Je nutno odemknout a otevřít panel pro údržbu a následně ručně zdvihnout závora.

### Činnost v případě nehody nebo užití síly

Závora odmontovat od pohonu ve sloupku

## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: ES 25-50 260W  
ES 60-120 370W

Mikroprocesorem řízené ovládání

Elektronické hlídání času

2 síťové zásuvky pro detektory indukčních smyček.

Pro napájení externích zařízení jsou k dispozici zdroje 12VDC/0,4A a 24VDC/0,4A

**TGB entrance s.r.o.**

Beranových 130, 199 00 Praha 9  
TEL: +420 603 218 982

e-mail : [tgb@tgb-entrance.cz](mailto:tgb@tgb-entrance.cz)  
[www.tgb-entrance.cz](http://www.tgb-entrance.cz)


## VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Sloupek pro:
  - 1 nebo 2 fotobuňky
  - čtečku karet
  - zámkový kontakt
- Sloupek s nastavitelnou stříškou pro:
  - osobní auta
  - dodávkové vozy
  - kamiony
- sklopná podpěra závory
- pevná podpěra závory
- zalamovací závora pro nízké stropy
- signalizační kontakt:  
VYRAŽENÉ BŘEVNO ZÁVORY
- nouzové otevření (při požáru)
- řídicí panel pro obsluhu
- dálkové ovládání
- zámkový vypínač
- zámkové tlačítko
- mincovní jednotka pro ovládání závory

## MONTÁŽ

Upevnění na hotovou podlahu (FFL)

## LOŽISKA A MECHANIKA ZÁVORY

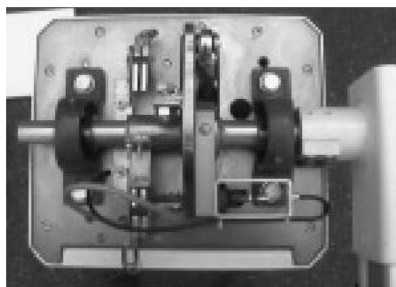

### Vysvětlivky:

- volitelný doplněk (za příplatek)
- alternativa (v ceně)

### Upozornění:


Alternativní funkce nebo díly je nutno specifikovat již při objednávce.

**Hmotnost: 50/100 kg**

## POHLED NA SLOUPEK SE ZÁVOROU



## NÁRYS

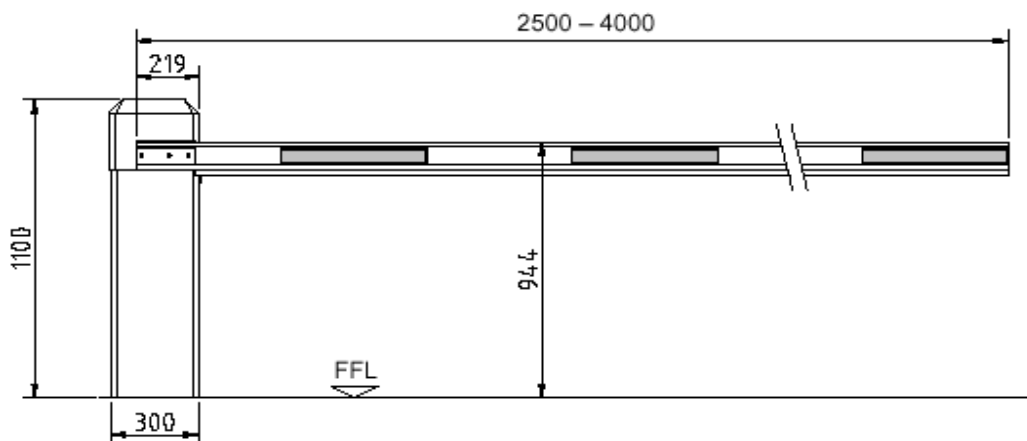

## PŮDORYS



**TGB entrance s.r.o.**

Beranových 130, 199 00 Praha 9  
TEL: +420 603 218 982

e-mail : [tgb@tgb-entrance.cz](mailto:tgb@tgb-entrance.cz)  
[www.tgb-entrance.cz](http://www.tgb-entrance.cz)